

TS-T75-A0V(含太阳能供电)
500万 PT球型黑光臻全彩4G智能AI摄像机（含终身免费流量）



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的室内场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等需要小范围的场所

- 最高分辨率可达2592x1944像素 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持宽动态，背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，适应不同环境
- 支持手机APP接入
- 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线
- 内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，支持外插Micro SIM卡
- 支持白光/红外光双补光，白光最远可达30 m，红外光最远可达50 m
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持4G功能，外置nano sim卡卡槽，出厂配置
- 内置TF内存卡插槽，最大支持512 GB
- 符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强
- 支持网口

- 以下为VIP云端AI分析功能，免费体验30天，后可续费开通：



· 格参数


基础参数	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
系统结构	双核32 位 DSP(GK7205V500),纯硬压缩,看门狗
最低照度	彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux withIR;黑白:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
快门	1/50(1/60)秒至1/10000秒
镜头	
焦距	3.6mm
视场角	3.6mm: 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85°
最大光圈数	宇瞳F1.0
补光	
补光灯类型	黑光全彩
红外照射距离	红外最远可达50 m, 白光最远可达30 m
防补光过曝	支持
波长范围	红外850 nm
云台	
预置点个数	300个
水平范围	0°~350°
垂直范围	0°~100°
水平速度	高中低三速可调最大25°/s
垂直速度	最大15°/s
智能	
普通事件	移动侦测(支持人形检测), 人形跟踪
云端AI分析能力(VIP解锁开通):	人脸检测、离岗检测、时光剪影、鸟类识别、车位守护、火焰检测、跌倒检测、包裹检测、玩手机识别、吸烟识别、老任看护、宠物检测、儿童看护等
报警联动	SD卡录像,上传中心,声音报警
视频	
最大分辨率	主码流: 2880*1616;子码流: 800*448
主码流分辨率	50 Hz: (2880*1616, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流分辨率	50 Hz: (800*448)
视频压缩标准	H.265AI、H.265, H.264
网络	
用户管理	最多1个超级用户, 可分享N个用户
客户端	手机端APP
接口协议	支持手机监控 (iOS, Android)
音频	
音频压缩标准	G.711A 编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步
音频压缩码率	64 Kbps (G.711)/16~64Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz,16 kHz
环境噪声过滤	支持
图像	
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, 增益, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
宽动态	数字宽动态
图像增强	背光补偿,强光抑制,支持 2D/3D 降噪

接口	
SD卡扩展	内置TF卡插槽, 最大支持512GB, 支持开通云存储
网络接口	1 个自弹式 SIM 卡接口, 支持 4G CAT1网络
内置扬声器	1个内置扬声器
音频输入	1个内置麦克风
一般规范	
外壳材质	工程PC材料
产品尺寸	185×171×255 mm
包装尺寸	230x225x300mm
设备重量	950 g
带包装重量	1190 g
启动和工作温湿度	-10°C-40°C, 湿度小于90%
通用功能	密码保护, 水印技术
供电方式	AOV供电, 省电模式下可续航待机10-15天。

▪ 订货型号

TS-T75-AOV (4mm)

▪ 外形尺寸

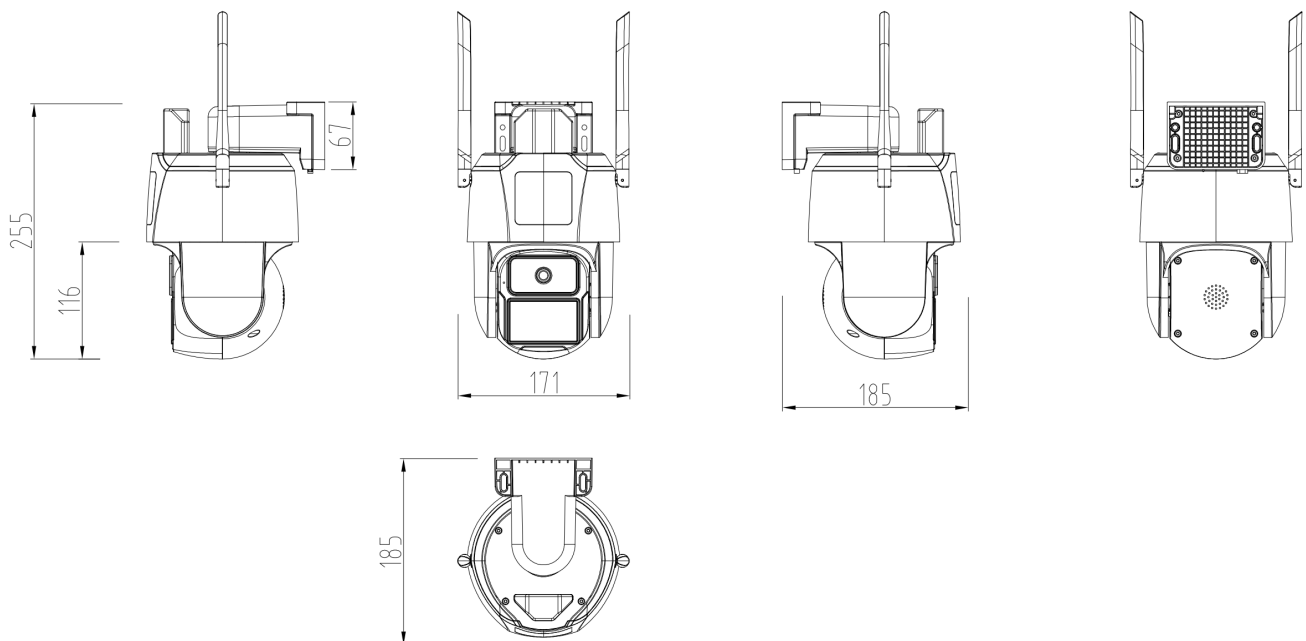

单位: mm

注意事项:

- 终身流量款设备仅支持手机端APP(手机), 不支持电脑客户端, 互联WEB等, 设备必须直接添加至手机端APP使用
- 终身流量款设备可选开通云存储功能, 及多种AI智能算法功能 (需单独收费)
- 终身流量转移:套餐与设备一体, 不能转移不能转移不能转移!